



POLARIS' prima

Portes acoustiques métalliques Rw40

+33(0)3 21 13 49 13
contact@ecib-bruit.com
ecib-bruit.com

ZI des Alouettes,
18 rue François Jacob
62800 LIÉVIN



La porte acoustique **POLARIS' prima** est développée pour de multiples applications (bâtiments acoustiques, capotages acoustiques, cabines acoustiques, cloisons acoustiques...) intérieures ou extérieures.

Disponible en simple et double battant, elle s'intègre aussi bien dans les conceptions neuves que dans la rénovation. Son bâti tubulaire lui offre une robustesse et une stabilité d'utilisation.

Détails

Composition

Entièrement réalisée en acier électro-zingué

Double étanchéité périphérique assurée par des joints à soufflet

Béquille simple avec système anti-panique un point ou trois points

Dimensions

Porte simple standard : 795 x 2100 mm (épaisseur : 100 mm)

Porte double standard : 795 x 2100 mm (épaisseur : 100 mm)

Options

Nombreuses configurations possibles : oculus, acier inoxydable, quincaillerie...

Installation

Choix de la fixation suivant matériau support



Avantages

Hautes performances acoustiques

Installation simple et rapide


Autres caractéristiques

Fabrication française

Coloris standard RAL 9010

Autres coloris possibles suivant nuancier RAL

Indice d'affaiblissement acoustique (dB)

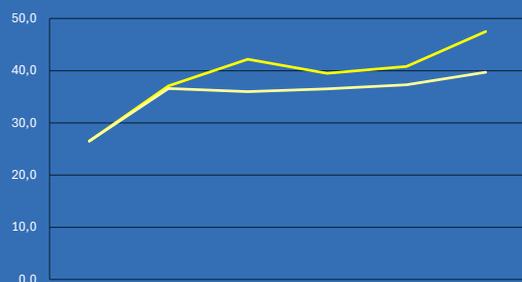

Porte simple

Porte double

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz


4000 Hz

Rw (C;Ctr)

40 (-1;-4) dB(A)

32 (0;-1) dB(A)

Système double étanchéité

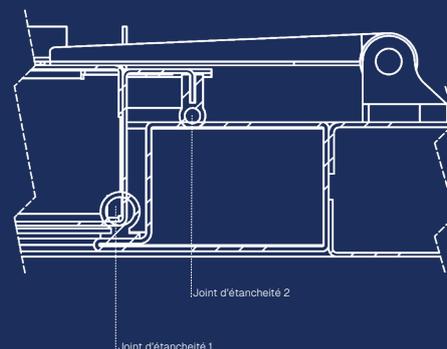

Joint d'étanchéité 2

Joint d'étanchéité 1